

Konstrukcje (widok od zewnątrz)

1.

Konstrukcja: ul. KOBIERZYŃSKA 101 – drzwi przeszkłone całość z odkopnikiem po całej szerokości

Poz. 2 Presto 50 - Drzwi otwierane na zewnątrz, drzwi lewe (B=2100, H=2100)


Ilość: 5

System Forster Presto 50mm

- ✓ Kolor profili: RAL STANDARD: 8028
- ✓ Wypełnienia: Panel OSB 20mm AW + RAL:8028;
- ✓ Szyba „ciepła” bezpieczna obustronnie TH O2 33.1/12/O2 33.1 Ug=1,3
- ✓ Okucia: 3 zawiasy spawane z łożyskiem
- ✓ Okucia: zamek rolkowy
- ✓ wkładka standardowa (3 klucze)
- ✓ uchwyt M2 malowany obustronny, **kratka wentylacyjna REJS**
- ✓ Dodatki od konstrukcji: Samozamykacz GR200 BRĄZOWY ramię z blokadą Montaż po stronie wewnętrznej (W)
- ✓ Rozwiązanie progowe: Rura prostokątna 40 / 20
- ✓ Zabezpieczenie listew przyszybowych antywandal
- ✓ Listwa przyszybowa aluminiowa

Z uwagi na dostosowanie szerokości światła przejścia do wymaganych w przepisach wymiarów należy poszerzyć otwór drzwiowy poprzez rozkucie oraz odtworzyć powierzchnię ścian i podłogi pokrytych płytkami – prace należy uwzględnić w kalkulacji wraz z uwzględnieniem utylizacji odpadów po demontażu ślusarki oraz rozkuciu ościeży.

PROFILE OCYNKOWANE

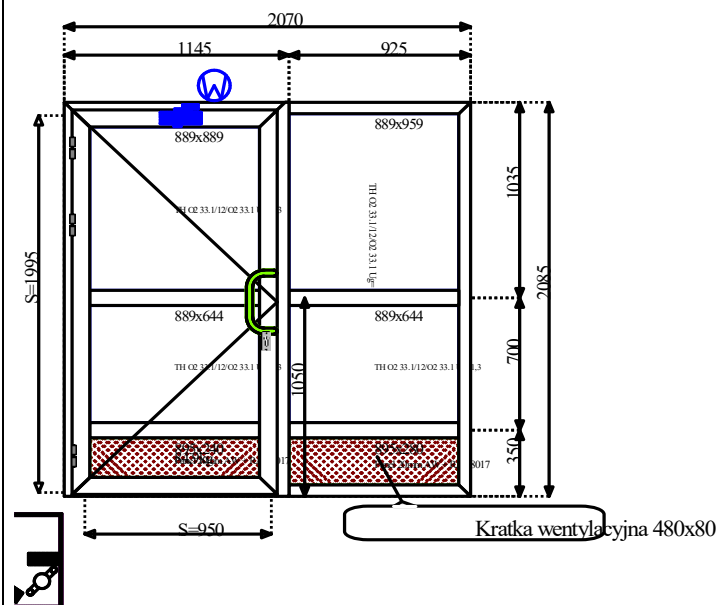

Odtworzyć powierzchnię ścian poprzez przywrócenie powierzchni malarskich.